

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 24 месяца со дня продажи, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- наличие механических повреждений;
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
- несоблюдение правил эксплуатации, в том числе правил установки и подключения;
- наличие повреждений, возникших вследствие небрежного хранения или транспортировки по вине покупателя;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности изделия, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

После уведомления об окончании ремонта, изделие необходимо забрать из мастерской в течение 10 рабочих дней, иначе изделие переводится на ответственное хранение за счет компании, передавшей изделие в ремонт.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

Заводской номер _____

ОТК Дата изготовления: _____

М.П Дата продажи: _____

Подпись: _____

Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации.

ООО «Октаграм»
Россия, 119017 Москва, улица Малая Ордынка 13 стр. 3.
E-mail: support@octagram.ru ; Web: www.octagram.ru
Телефон: (495) 308-00-64, 8-800-505-44-10 (бесплатно по России)

Назначение

Модуль расширения М 2S2R предназначен для подключения к контроллеру А1 служит для контроля 2-х контактов, а также управления исполнительными устройствами путем коммутации двух реле с переключаемыми контактами .

Комплект поставки

- Модуль расширения М 2S2R..... 1 шт.
- Паспорт..... 1 шт.

Основные технические характеристики

- Количество и тип контактов реле..... 2 реле NO-NC
- Ток коммутации контактов реле, А
(при U=30 В постоянного тока)..... 0,5
- Напряжение на входе/выходе выводов SX, В..... 5 ± 10%
- Выходной ток выводов SX, не более, мА..... 10 (Лог.«0»)
- Выходной ток выводов SX, не более, мА..... 1 (Лог.«1»)
- Габаритные размеры, не более, мм..... 53x27x24
- Масса, не более, г..... 50

Условия эксплуатации устройства

- Диапазон рабочих температур..... +5.. +40 °С
- Относительная влажность при +15 °С..... 80%
- Относительная влажность при +25 °С..... 90%

Подключение производится согласно Рис. 1.

Модуль расширения

4S2R



Паспорт



OG 421131.712

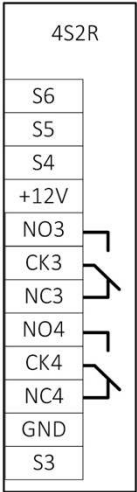


Рис.1. Схема подключения.