

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 24 месяца со дня продажи, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

Претензии по комплектности и внешнему виду изделия принимаются в течение двух недель с даты отгрузки по накладной.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

наличие механических повреждений, повлекших за собой неполадки в работе изделия;

наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;

несоблюдение правил эксплуатации, в том числе правил установки и подключения;

наличие повреждений, возникших вследствие небрежного хранения или транспортировки по вине покупателя;

наличие следов вмешательства в схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности изделия, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

На отремонтированное изделие предоставляется гарантия 2 месяца с даты выдачи изделия из ремонта. Данная гарантия не распространяется на изделия, которым была произведена только диагностика без ремонта.

После уведомления об окончании ремонта, изделие необходимо забрать из мастерской в течение 10 рабочих дней, иначе изделие переводится на ответственное хранение за счет компании, передавшей изделие в ремонт.

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

	IP-адрес конвертера:	_____
ОТК	Заводской номер:	_____
	Дата изготовления:	_____
	Дата продажи:	_____
М.П.	Подпись:	_____

Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации.

ООО «Платформа»

Россия, 105005 Москва, Лефортовский переулок 4, строение 3.

E-mail: support@octagram.ru ; Web: www.octagram.ru

Телефон: (495) 308-00-64, 8-800-775-96-29 (бесплатно по России)

Конвертер интерфейса



OG 421131.302

Паспорт



Назначение

Конвертер интерфейса CLEMP предназначен для подключения линии связи контроллеров (LBUS) в локальную сеть с функцией Antipassback- проход с запретом повторного прохода. Обеспечивает преобразование сигналов TCP/IP в сигналы интерфейса LBUS.

Комплект поставки

Конвертер интерфейса CLEMP	1 шт.
Коммутационная розетка	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Основные технические характеристики

Напряжение питание, постоянное, В	10-15
Потребляемый ток, не более, мА	50
Интерфейс связи с контроллерами	LBUS
Интерфейс связи с компьютером	TCP/IP
Количество подключаемых контроллеров, не более	32
Количество ключей	64000
Количество линий связи с контроллерами	1
Удаленность от контроллера (без учета усилителей), не более, м	700
Скорость передачи информации, бод	9600
Габаритные размеры, не более, мм	105x52x29
Масса, не более, г	200

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	+5.. +40 С
Относительная влажность при +15 С	80%
Относительная влажность при +25 С	90%

Подключение производится согласно Рис. 1.

Адаптер питания поставляется отдельно.

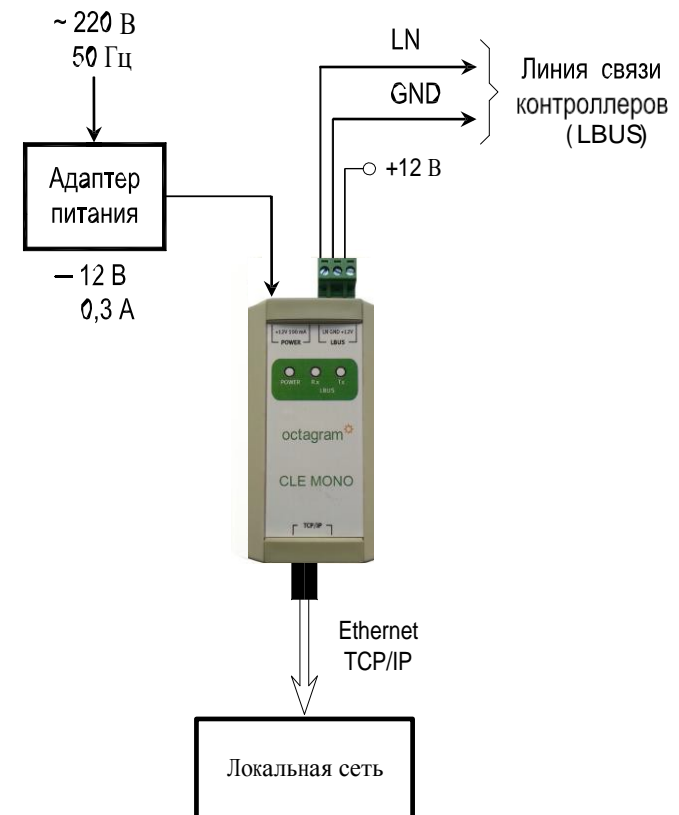


Рис. 1. Схема подключения конвертера CLEMP