

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 24 месяца со дня продажи, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

Претензии по комплектности и внешнему виду изделия принимаются в течение двух недель с даты отгрузки по накладной.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

наличие механических повреждений, повлекших за собой неполадки в работе изделия;

наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;

несоблюдение правил эксплуатации, в том числе правил установки и подключения;

наличие повреждений, возникших вследствие небрежного хранения или транспортировки по вине покупателя;

наличие следов вмешательства в схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности изделия, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

На отремонтированное изделие предоставляется гарантия 2 месяца с даты выдачи изделия из ремонта. Данная гарантия не распространяется на изделия, которым была произведена только диагностика без ремонта.

После уведомления об окончании ремонта, изделие необходимо забрать из мастерской в течение 10 рабочих дней, иначе изделие переводится на ответственное хранение за счет компании, передавшей изделие в ремонт.

Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

	IP-адрес конвертера:	_____
ОТК	Заводской номер:	_____
	Дата изготовления:	_____
	Дата продажи:	_____
М.П.	Подпись:	_____

Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации.

ООО «Октаграм»


Россия, 115035 Москва, ул. Садовническая дом 74, стр. 1

E-mail: support@octagram.ru ; Web: www.octagram.ru

Телефон: (495) 308-00-64, 8-800-775-96-29 (бесплатно по России)

Плата IP концентратора-конвертера интерфейса

СЕ



Паспорт



Назначение

Плата Ethernet концентратора - конвертера CE предназначена для подключения контроллера A1 и через его выходы к симметричной (RS485) и не симметричной (LBUS) линий связи контроллеров в локальную сеть.

Плата CE является дополнительным оборудованием, которое устанавливается в универсальный контроллер A1 Octagram.

Комплект поставки

Плата IP концентратора - конвертера CE	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, постоянное, В	10-15
Потребляемый ток, не более, мА	120
Интерфейс связи с контроллерами	LBUS, RS485
Интерфейс связи с компьютером	TCP/IP
Количество подключаемых контроллеров, не более, шт	255
Количество линий связи с контроллерами	1
Удаленность от контроллера (без учета усилителей), не более, м	700
Скорость передачи информации, бод	9600
Габаритные размеры, не более, мм	72x42x29
Масса, не более, г	80

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	+5.. +40 С
Относительная влажность при +15 С	80%
Относительная влажность при +25 С	90%

Схема подключения платы IP концентратора - конвертера CE производится согласно Рис. 1.

Универсальный контроллер A1 Octagram поставляются отдельно.

Внимание! Не устанавливать плату IP концентратора - конвертера CE в разъем контроллера при поданном питании.

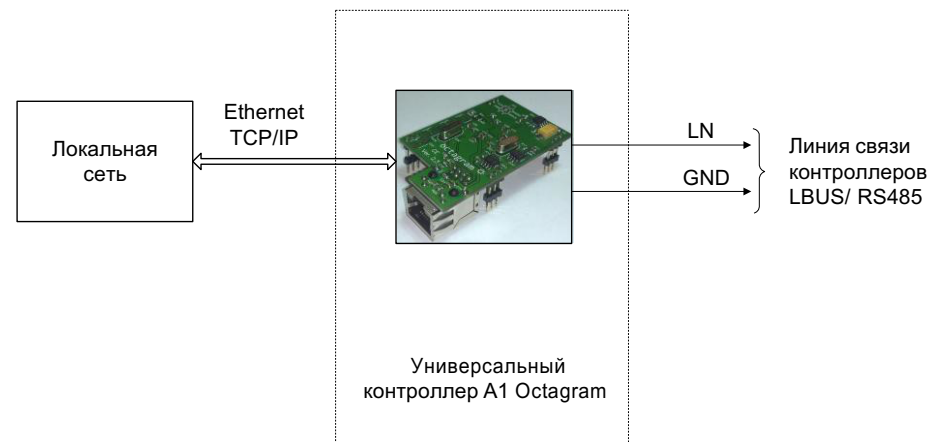


Рис. 1. Схема подключения платы IP концентратора - конвертера CE