

Адресный считыватель присутствия CH2EN

Техническое описание

Настоящее техническое описание предназначено для правильного использования и технического обслуживания адресного считывателя присутствия CH2EH. Информация в данном техническом описании может быть изменена без уведомления.

ООО «Октаграм»  
115035 Москва, ул. Садовническая, дом 74, стр. 1.  
Тел.: 8(495) 308-00-64, 8 800 775-96-29  
info@octagram.ru, www.octagram.ru

## Назначение

Адресный считыватель присутствия CH2EH предназначен для использования в системах контроля и управления доступом Octagram совместно с контроллерами A1U, A1HT и др. Обеспечивает считывание и передачу в контроллер кода proximity-карты, а также подтверждение присутствия карты в считывателе. Подключение осуществляется только по адресной линии LMicro. Схема подключения адресного считывателя присутствия CH2EH представлена на рисунке 1.

## Основные технические характеристики

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Формат считываемых proximity-карт                   | EM-Marine, HID |
| Наличие световой и звуковой индикации               | да             |
| Напряжение питания постоянное, В                    | 10-15          |
| Потребляемый ток, не более, мА                      | 50             |
| Протокол связи с контроллером                       | LMicro         |
| Удаленность считывателя от контроллера, не более, м | 500            |
| Габаритные размеры, мм                              | 86x86x41       |
| Масса, не более, г                                  | 80             |

## Условия эксплуатации устройства

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Диапазон рабочих температур        | +5.. +40 °C |
| Относительная влажность при +15 °C | 80%         |
| Относительная влажность при +25 °C | 90%         |

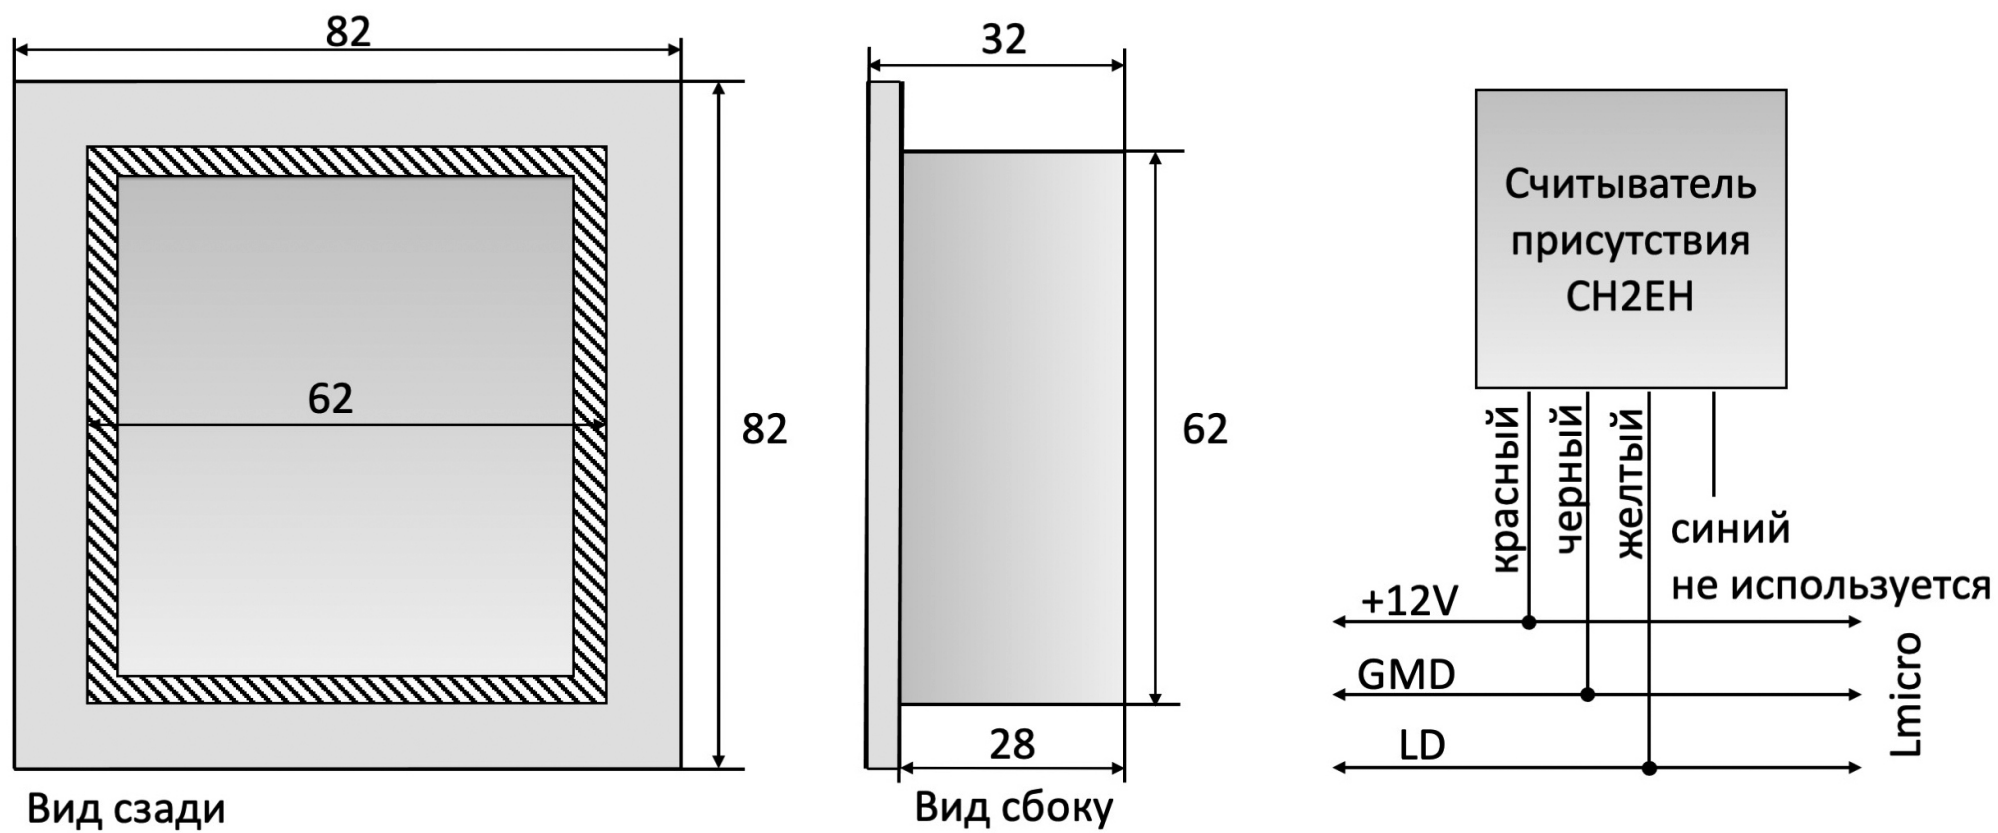


Рис.1. Размеры отверстия под считыватель и схема подключения адресного считывателя присутствия CH2EH